

Máquina para cortar y dentar las muestras

«ZP»




- **Máquina potente y de alta precisión, adecuada para tejidos de cualquier tipo, así como para productos rígidos, revestimientos murales, cuero y símil cuero, láminas de plástico, filtros, tapices y tejidos forrados de papel presentados en muestrarios.**
- **Enorme rendimiento de producción: 30 / 50 cortes por minuto.**
- **Manejo fácil: mediante doble avance de precisión de palanca manual y una escala milimétrica, o enteramente automático.**
- **Servicio simple y rápido gracias a la construcción sólida que permite ver directamente el campo de corte.**
- **Seguridad total asegurada mediante barreras luminosas, dispuestas a ambos lados de la cuchilla.**
- **Ningún mantenimiento, cojinetes y superficies de deslizamiento auto-lubricantes.**
- **Marcha silenciosa y económica gracias al motorreductor con freno.**

Datos técnicos

Largo de la cuchilla	1020 mm
Carrera	65 mm / 35 mm
Cadencia de cortes por minuto	30 / 50
Largo de la mesa a la izquierda	1620 mm
Largo de la mesa a la derecha	920 mm
Altura de la mesa	920 mm
Motorreductor con freno	2,2 kW
Equipo eléctrico	3 x 400 V / 50 pér.
Dimensiones	Largo 2540 mm
	Ancho 1500 mm
	Altura 1375 mm
Peso	bruto aprox. 750 kg
	neto aprox. 630 kg

Salvo modificaciones

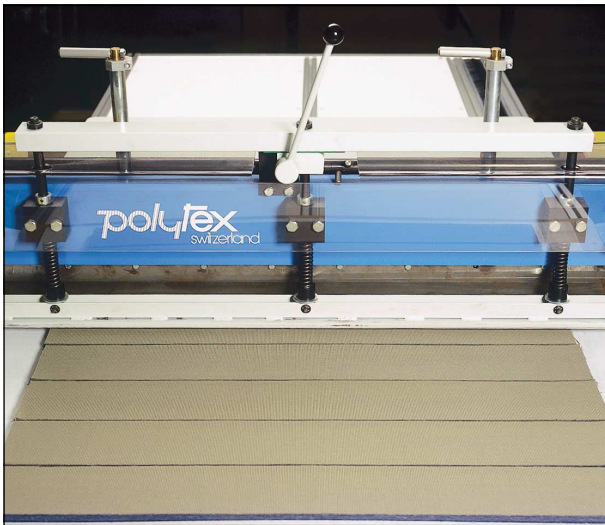

Método de trabajo

El tejido estando colocado sobre el tapiz de corte, la longitud y la anchura de la muestra son seleccionadas colocando los topes sobre la escala del avance manual, o bien con la ayuda del contador de décadas del avance automático. El corte y el avance son efectuados sea, con la ayuda de un botón pulsador y de la palanca, sea automáticamente. El tejido siendo cortado en tiras, se hace girar el tapiz en 90°. Las tiras de muestras pasan de nuevo debajo de la cuchilla para el segundo corte.

Ejecución A

Para el corte de todos los tejidos no forrados de papel:

- con bandeja de transporte para el transporte delante y atrás del tejido a manejo simple
- con cuchilla dentada, ejecución standard o con cuchilla con temple especial, no afilable a un precio favorable.

Ejecución B

Para todos los tejidos, incluyendo tejidos forrados de papel, láminas de plástico, revestimientos murales, tapices, fieltros etc.:


- con cuchilla asimétrica
- con dispositivo para aumentar la fuerza de presión de la barra de presión del lado izquierdo y de la barra descompresada de la derecha.

Ofrecemos para las dos ejecuciones:

- Avance enteramente automático en vez de avance mediante palanca manual
- Mesas alargadas a cada lado de la cuchilla
- Reglaje instantáneo de la profundidad de corte permitiendo cortar el tejido solo sobre un soporte de cartón.

El doble avance manual

Este dispositivo de avance se caracteriza por su extrema precisión. El avance tiene un recorrido de 0 a 320 mm. Esta distancia se puede aumentar accionando la palanca manual varias veces.

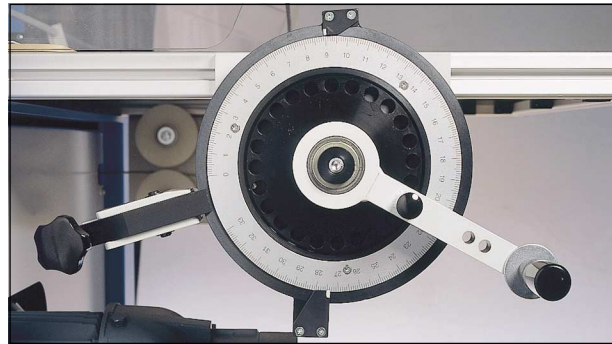

El avance enteramente automático

Mando electrónico con 2 programas de 0 a 9999,9 mm. Preselección simultáneo de la longitud y de la anchura de las muestras. Precisión de corte absoluta.



Cuchillas dentadas y rectas

La cuchilla se puede cambiar de prisa y sin problemas. Son suministrables cuchillas rectas y dentadas de 4, 5 o 6 mm en dos ejecuciones: afilables y no afilables con temple especial de precisión incomparable gracias a un método de afilado particularmente preciso.



El resultado

